



BADGER: Extintores con Certificación UL

Código EBD ABC150

Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

# Extintor BADGER de Polvo Químico Seco ABC - 125 Lb.

## Especificación Técnica Modelo: 150MB

Los Extintores BADGER modelo 150MB de 125 libras de capacidad son la protección preferida por usuarios y autoridades para cubrir riesgos de Estaciones de Servicio de Hidrocarburos Líquidos y GLP, Depósitos de hidrocarburos y Solventes polares (Alcoholes), Patios de Tanques de Combustible, Minería, Industrias, Almacenes, Centros Comerciales, etc.

Son los indicados por profesionales para proteger altos riesgos clase A y B donde se requiera que el extintor tenga más capacidad de descarga de agente extintor, así como más cantidad de agente por segundo y que todo esto sea logrado por un solo operario. Es definitivamente un extintor para riesgos mayores.

Este extintor no conduce la electricidad cuando se descarga en un equipo energizado hasta 100 mil voltios.

NOTA: El Diseño único de este modelo le permite ser fácilmente remolcado por un vehículo e Izado por una grúa mecánica. Igualmente puede ser retirado de su ubicación sin usar los pies para ser inclinado. Tiene dos posiciones de descanso vertical e Inclinado.

Diseñado para ser **TRASLADADO** con **UNA SOLA MANO**, **IZADO** fácilmente **POR UNA GRÚA** y **REMOLCADO** por **UN VEHICULO**.

Material de la Válvula: BRONCE / Material de Cilindro: ACERO

### CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, NFPA 10. Aprueba Inspección de Osinergmin e INDECI Aprobación UL para uso marino: EX 2102 / Aprobación USCG: 162.039 Cumple NTP 350.043-1, NTP 350.062-1, NTP 350.062-2, NTP 350.062-3, NTP 833.030, NTP 350.037, NTP 350.034.



Datos Técnicos: \*

\*Conforme a etiqueta del extintor

PRESIÓN DE TRABAJO

# 240 PSI



**RUEDAS SEMINEUMÁTICAS 16"**

RATING UL: **40A:240 B:C**

CAPACIDAD DE CARGA: **125 Libras**



**MEDIDAS**  
Altura: 147.3 cm.  
Ancho: 71.1 cm  
Fondo/Diámetro: 71.1 cm



**TIEMPO DE DESCARGA**  
45 seg. de descarga continua



**TEMPERATURA**  
Límites de Temperatura  
-40°C a 49°C



**PESO**  
136 kg aprox.



**ALCANCE**  
9.14 a 12.19 m.  
Rango de descarga: 30 a 40 pies

**Pitón Profesional**

**Llévelo donde usted quiera**



**Pyro-Chem**

**Agente Extintor ABC**

De CONCENTRACIÓN de Fosfato Monoamónico (MAP) en Peso

# 90%



Badger Fire Protection  
1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302  
Phone: 800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

[www.badgerfire.com](http://www.badgerfire.com)







Llévelo donde usted quiera



**Diseñado para un fácil izaje**

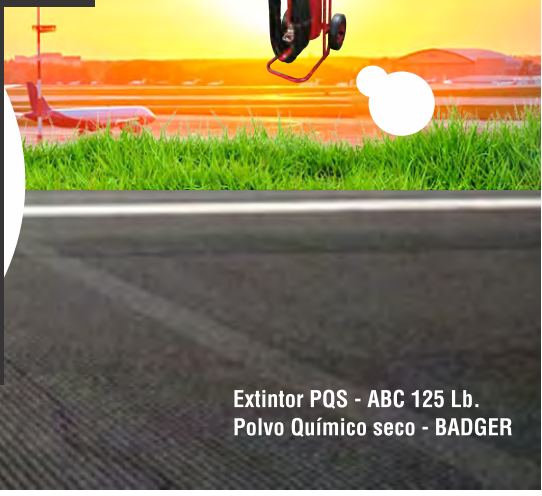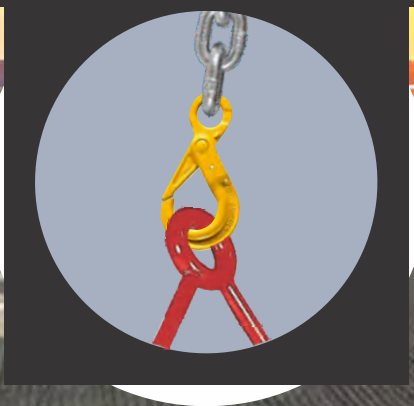

Extintor PQS - ABC 125 Lb.  
Polvo Químico seco - BADGER

**No necesita de sus pies, para sacarlo de su lugar**

Estación de servicio **El Mejor**



Llévelo donde usted quiera

Fácil y con una sola mano

Posición Inclínada Estable para facilitar el acarreo sin usar los pies

Posición Vertical Estable

**Único para ser acarreado por un vehículo**

Llévelo donde usted quiera

Posición de Acarreo

**3**

Posición Estable Inclínado

**2**

Posición Estable Vertical

**1**



**Fire Protection**



Más de 100 años  
Fabricando Extintores para EE.UU.



Extintor Rodante de 125 Libras.



Extintor Rodante de 125 Libras.

Rating	<b>40 A</b> 240B:C	<b>30 A</b> 240B:C
Posición Vertical	SI	SI
Posición Inclinado	SI	<b>NO</b>
Diseño para Izaje Vertical	SI	<b>NO</b>
Fácil maniobra sin utilizar el pie para sacarlo de su posición de descanso	SI	<b>NO SE PUEDE</b>
Puede ser acarreado por un vehiculo	SI	<b>NO SE PUEDE</b>



- NO TIENE DISEÑO PARA IZAJE
- NO SE PUEDE ACARREAR CON UN VEHICULO

23 ABR 2020

Fecha de fábrica exacta

Manija Ergonómica

Tiene que usar los pies para moverlo

**¿CUAL ELIGE?**

Carece de posición inclinada estable



16 de octubre de 2025

A quien Corresponda:

*Atención: Para conocimiento de Autoridades Peruanas; OSINERGMIN, INDECI, Cuerpo de Bomberos del Peru, Inspectores de compañías de Seguros, Clientes de extintores Badger y empresas de servicio de mantenimiento y recarga de extintores.*

Hacemos de su conocimiento lo siguiente:

Todos los modelos de extintores de la marca **Badger** están certificados por Los Laboratorios Underwriters (UL) y Laboratorios Underwriters de Canadá (ULC)

**Pyro-Chem** es la única marca de agente extintor **certificado por UL como agente de recarga de extintores con certificación UL.**

**Badger y Pyro-Chem** pertenecen al grupo de marcas cuyo propietario es **Kidde Global Solutions.**

Los extintores de marca Badger de polvo químico seco clase ABC son probados por UL y salen de fabrica cargados con su agente extintor clase ABC original bajo la denominación de la marca BADGER que contiene 90% de fosfato monoamónico.

**El agente extintor que se comercializa con la marca BADGER y el agente extintor que se comercializa con la marca Pyro-Chem son el mismo agente extintor** que se producen y comercializan para mercados diferentes bajo dos denominaciones distintas nuestras, esto es, ambos son idénticos y corresponden al mismo producto.


Por lo anterior, confirmamos que en **la recarga de nuestros extintores de polvo químico clase ABC debe utilizarse únicamente agentes extintores de las marcas Badger o Pyro-Chem.**

Igualmente confirmamos que ningún agente extintor que sea agente extintor certificado como Componente Reconocido UL puede ni debe usarse en la recarga de nuestros extintores.

Fuera de los agentes extintores clase ABC de marca Badger y Pyro-Chem, **ningún otro agente extintor**, certificado o no como componente reconocido UL devolverá la capacidad (rating) de extinción original con la que fueron probados por Underwriters Laboratories y que figuran tanto en el listado UL como en el etiquetado de nuestros extintores Badger.

**El uso de cualquier otro agente originara la inmediata perdida de nuestra garantía sobre el buen funcionamiento de nuestros extintores Badger.**

Atentamente



**Alexandre Mitidieri**

Sr. Business Leader Fire Suppression

Commercial Fire Latin America  
KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

